





# Specifiche Tecniche

## Specifications

- Cavi di connessione IP69K / *IP69K connection cables*
- M12, 4 poli / *4 poles*
- Ghiera in acciaio inox / *stainless steel nuts*

Modello / Model	CD12F/0B-****1
Tensione nominale / <i>Nominal voltage</i>	Max. 240 V ac/dc
Corrente nominale / <i>Nominal current</i>	4 A
Tensione di impulso nominale / <i>Rated impulse voltage</i>	2 kV
Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IEC IP67 / IP69K
Materiale guaina / <i>Jacket material</i>	PVC
Materiale isolamento / <i>Wire isolation</i>	PVC
Conduttori / <i>Conductors</i>	4
Sezione conduttori / <i>Conductors section</i>	0,25 mm <sup>2</sup> (32 x 0,10 mm <sup>2</sup> )
Diametro esterno / <i>Outer diameter</i>	∅ 4.5mm ± 5%
Coppia di serraggio / <i>Tightening torque</i>	0,6 Nm
Temperatura di esercizio / <i>Working temperature</i>	-27°C ÷ +70°C (movimentazione / <i>for moved cable</i> )
Raggio di curvature / <i>Bending radius</i>	> 15 volte di diametro esterno (movimentazione) > 15 times outer diameter ( <i>for moved cable</i> )
	> 10 volte di diametro esterno (posa fissa) > 10 times outer diameter ( <i>for permanently cable</i> )

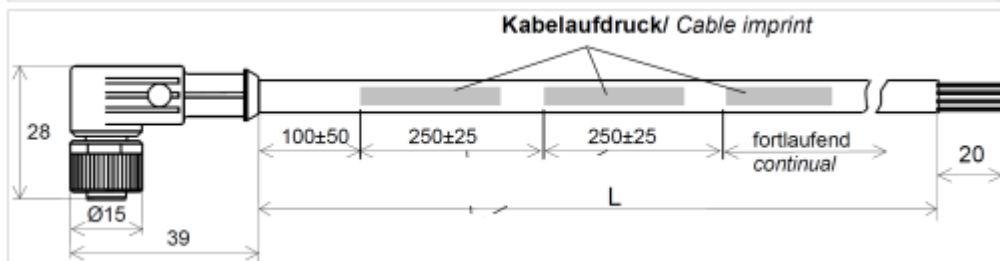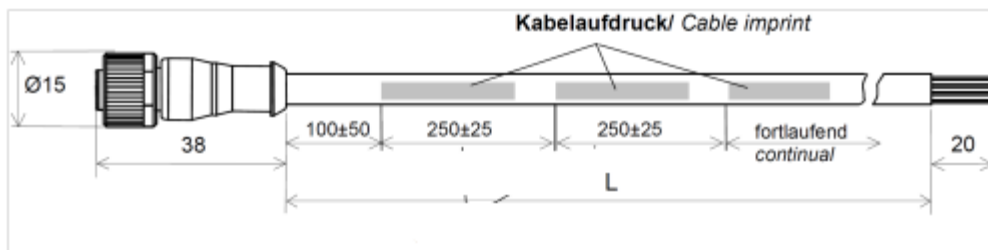

Le dimensioni meccaniche possono cambiare senza preavviso  
*Mechanical dimensions can vary without any advice*

